


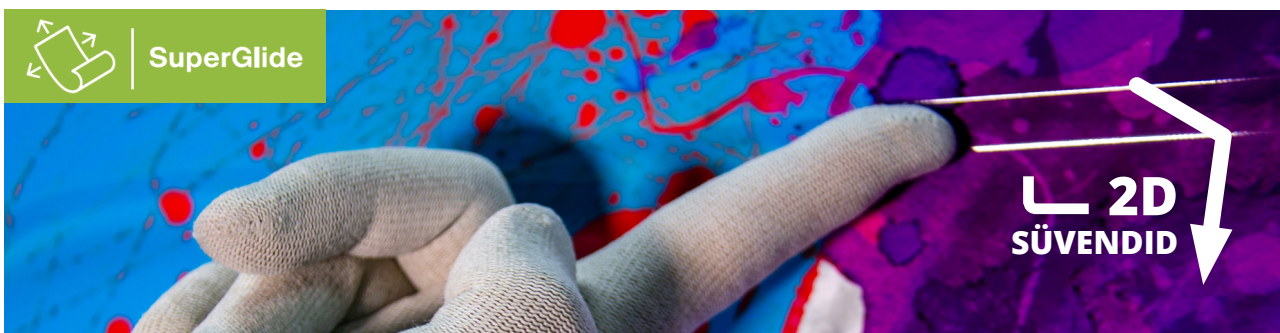

ImagePerfect™ 2578 PA SG 2D Wrap SuperGlide (FR)

IP 2578 PA SG 2D Wrap on pikaajaline, eriti pehme, polümeerne prindikile sõidukite ja teiste transpordivahendite reklaam- ja ülekiletamiseks.

2578 PA 2D Wrap SuperGlide on eriti pehme ja õhuke, prinditav ülekiletamise kile. Kile on varustatud SuperGlide ja PerfectApply liimitehnoloogiaga. Toode sobib eriti hästi sõidukite ja teiste transpordivahendite (siledad ja kaardus pinnad ning 2D süvendid) osaliseks või täielikuks ülekiletamiseks.

Täiustatud liimitehnoloogiad võimaldavad kile ümber paigutada, isegi suurte pindade kleepimine õnnestub ühe paigaldajaga. Kile hall liim tagab hea katvuse. IP 2578 PA abil saate liigse vaevata ja odavamalt kiletada.


Kaitselaminaadina kasuta IP 2810-105 Polymeric 2D Gloss laminaati. Enne lamineerimist tee kindlaks, et trükkis on täiesti kuiv.

NB! Toodet tuleks kasutada ainult nende sõidukite ülekiletamiseks, millel on 2D süvendid. Toode ei sobi sügavate 3D süvendite ülekiletamiseks.

IP 2478 PA sobib eco-solvent-, solvent-, ja latex värvidega printimiseks. Kleebist võib printida ka uv-värvidega, kuid sellisel juhul tuleks enne kindlaks teha, kas kasutatavad värvid sobivad ikka ülekiletamiseks.

Tooteinfo:

- Kile: pehme ja kauakestev, kalandeeritud polümeerne vinüül
- Värv: valge, läikiva pealispinnaga
- Paksus: 50 mikroni
- Liim: lahustipõhine akrüül, püsiv, positsioneeritav (SuperGlide), õhukanalitega (PerfectApply)
- Kasutustemperatuur: -30 ° C / + 90 ° C
- Kestvus: 8 aastat (trükkimata)
- Tuleohutusklass: B-s1, d0
- Rulli suurus: 1,37 x 50m, 1,60 x 50m



www.spandex.ee
eesti.info@spandex.com

Jaemüüja Spandex:



Tel. +372 545 02115
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula, Soome

© Spandex. Müüja ei vastuta võimalike toote tehniliste andmete muudatuste eest. Kõik mainitud tooted on tootjate omandid. Teave füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta põhineb testidel, mida peame usaldusväärseks. Ülaltoodud info on antud teabeallikana, ilma kohustusteta ja see ei kujuta endast toote garantiid. Ostjad peavad ise sõltumatult määrama kindlaks materjali sobivuse soovitud kasutusvaldkonnas ja pinnal, enne kasutamist.